


Firewall Konfiguration Compass Software

Firewall Konfiguration


Sie müssen zwei neue Regeln konfigurieren, wenn Sie die Firewall für die Compass Software einstellen wollen.

1.1 RPC Dynamic Ports Regel


Drücken Sie die **Windows Taste** + **R**, tippen Sie **wf.msc** ein und drücken **Enter**.

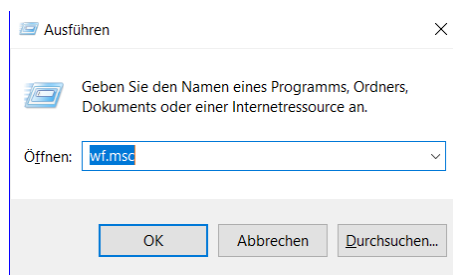

Gehen Sie zu den **Eingehenden Regeln** und erstellen eine **Neue Regel**.

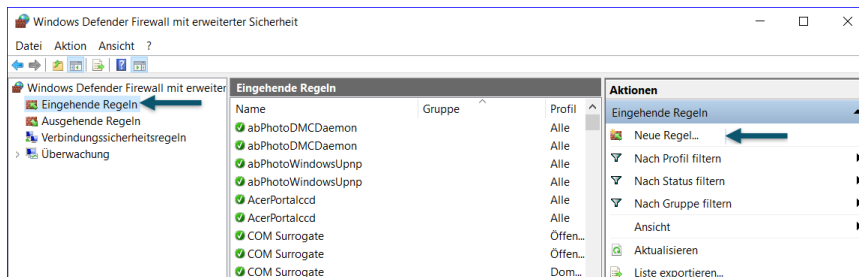


Unter **Schritte** finden Sie den Unterpunkt **Programm**. Wählen Sie **Programm** aus und dort **Alle Programme** aus. Danach drücken Sie auf **Weiter**!

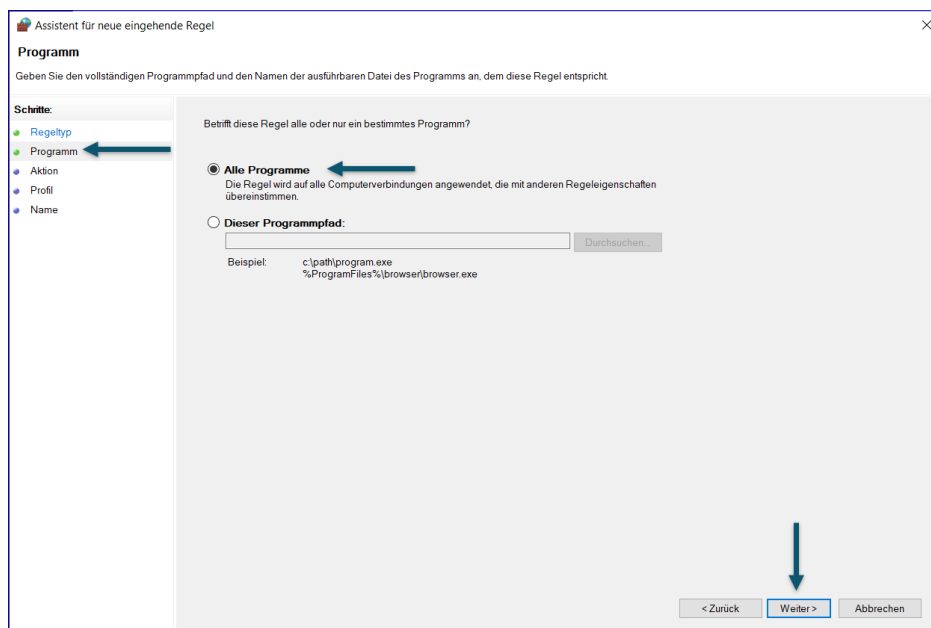

Firewall Konfiguration Compass Software

Im nächsten Fenster wählen Sie **Verbindung zulassen** aus und drücken danach auf **Weiter**.

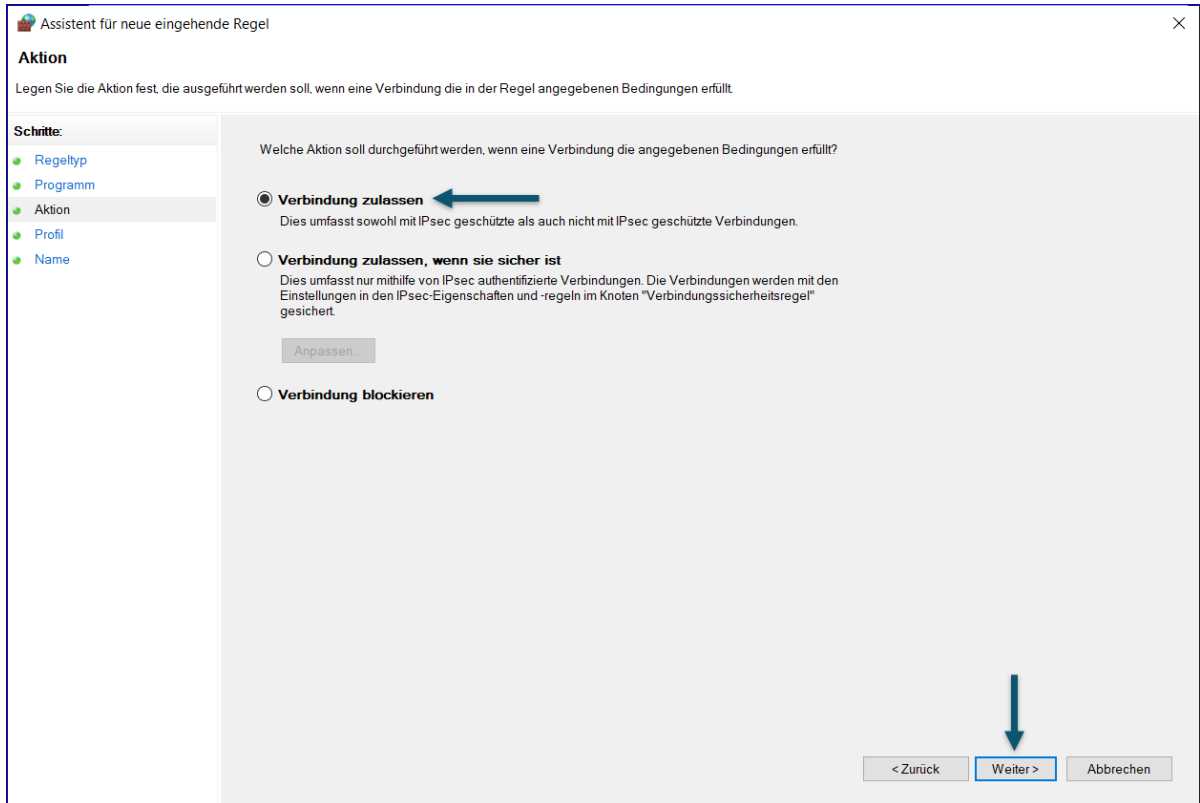

Assistent für neue eingehende Regel

Aktion

Legen Sie die Aktion fest, die ausgeführt werden soll, wenn eine Verbindung die in der Regel angegebenen Bedingungen erfüllt.

Schritte:

- Regeltyp
- Programm
- Aktion**
- Profil
- Name

Welche Aktion soll durchgeführt werden, wenn eine Verbindung die angegebenen Bedingungen erfüllt?

☒ **Verbindung zulassen** ←

Dies umfasst sowohl mit IPsec geschützte als auch nicht mit IPsec geschützte Verbindungen.

☐ **Verbindung zulassen, wenn sie sicher ist**


Dies umfasst nur mithilfe von IPsec authentifizierte Verbindungen. Die Verbindungen werden mit den Einstellungen in den IPsec-Eigenschaften und -regeln im Knoten "Verbindungssicherheitsregel" gesichert.

Anpassen...

☐ **Verbindung blockieren**

< Zurück Weiter > Abbrechen

Nachdem Sie das gemacht haben, **entfernen** Sie den Haken bei **Öffentlich**.

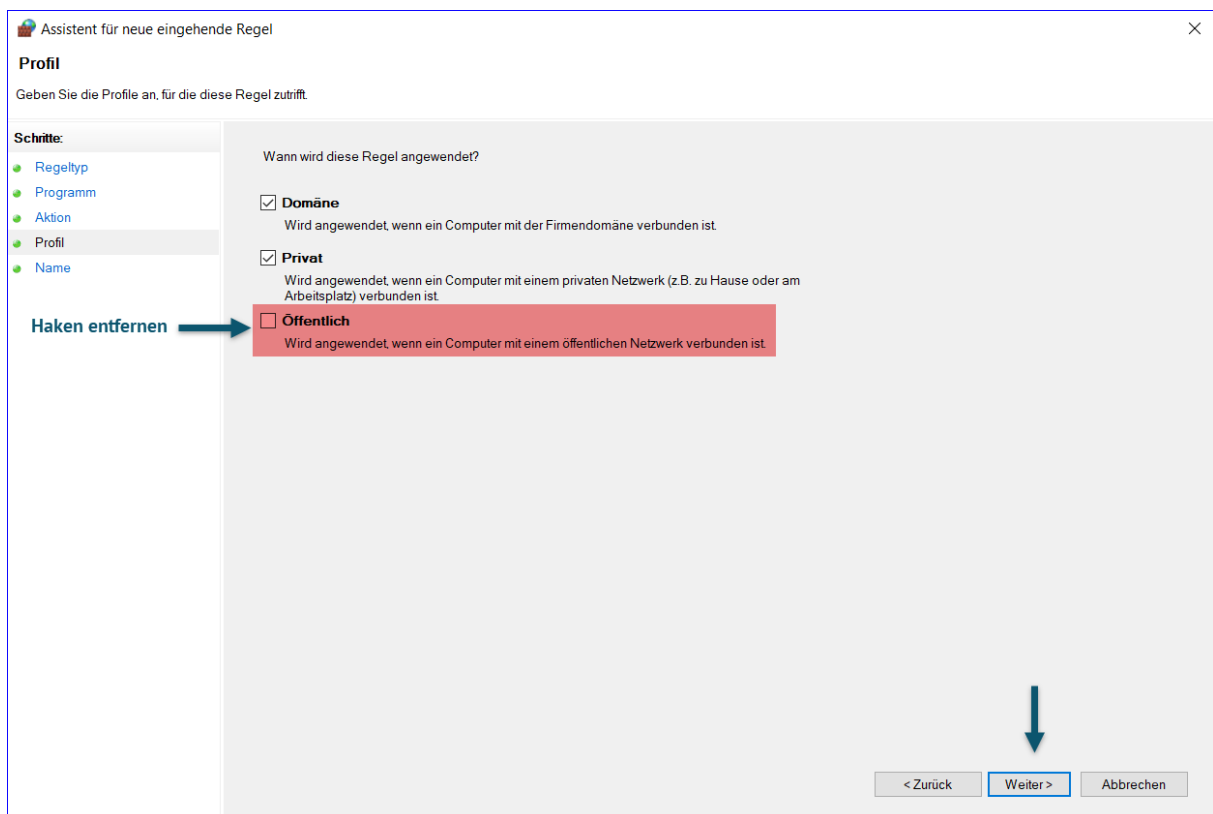

Assistent für neue eingehende Regel

Profil

Geben Sie die Profile an, für die diese Regel zutrifft.

Schritte:

- Regeltyp
- Programm
- Aktion
- Profil**
- Name

Wann wird diese Regel angewendet?

☒ **Domäne**

Wird angewendet, wenn ein Computer mit der Firmendomäne verbunden ist.

☒ **Privat**

Wird angewendet, wenn ein Computer mit einem privaten Netzwerk (z.B. zu Hause oder am Arbeitsplatz) verbunden ist.


☐ **Öffentlich** → Haken entfernen

Wird angewendet, wenn ein Computer mit einem öffentlichen Netzwerk verbunden ist.


< Zurück Weiter > Abbrechen

Firewall Konfiguration Compass Software

Nachdem Sie auf **Weiter** geklickt haben, benennen Sie die Regel **RPC Dynamic Ports** und klicken **Fertig stellen**.

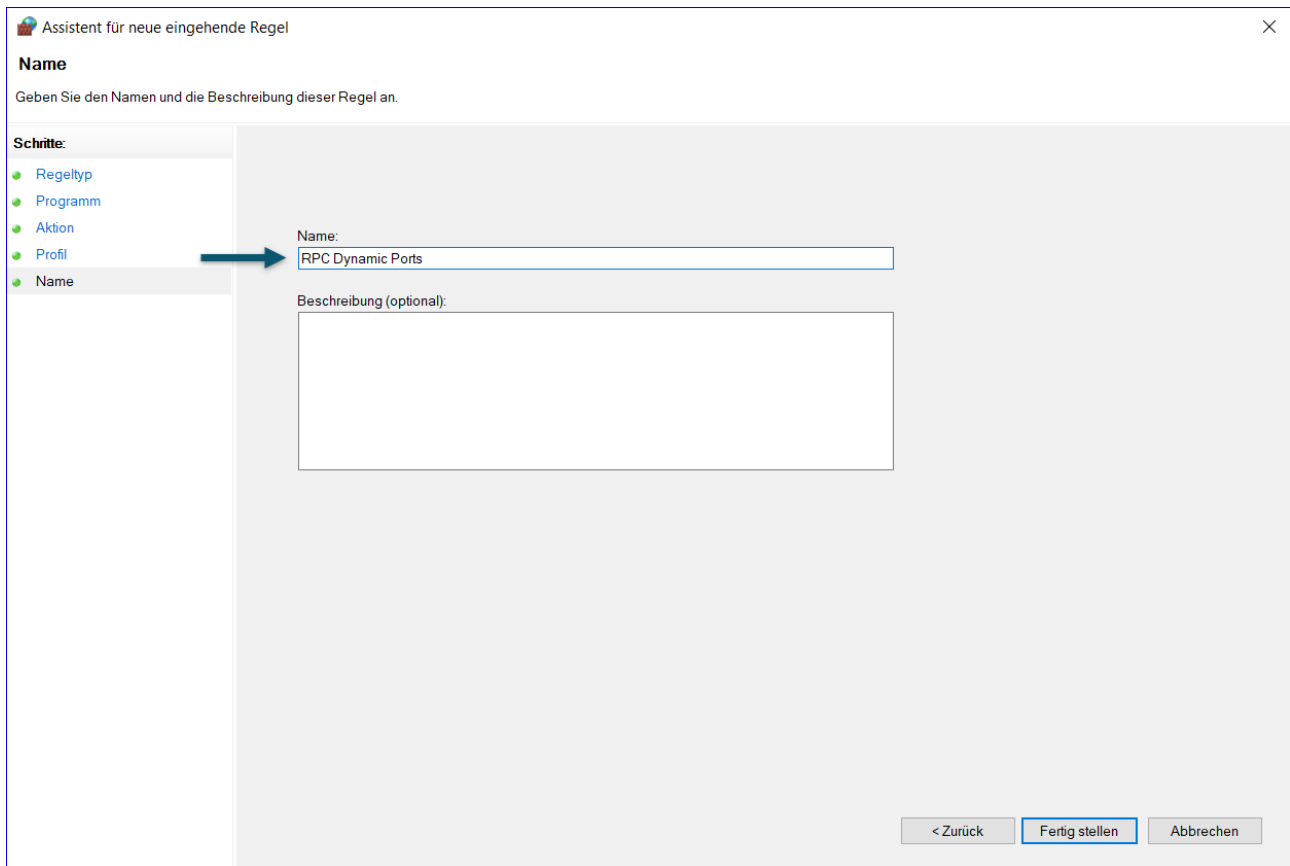


Öffnen Sie die Eigenschaften der soeben erstellen RPC Dynamic Ports Regel

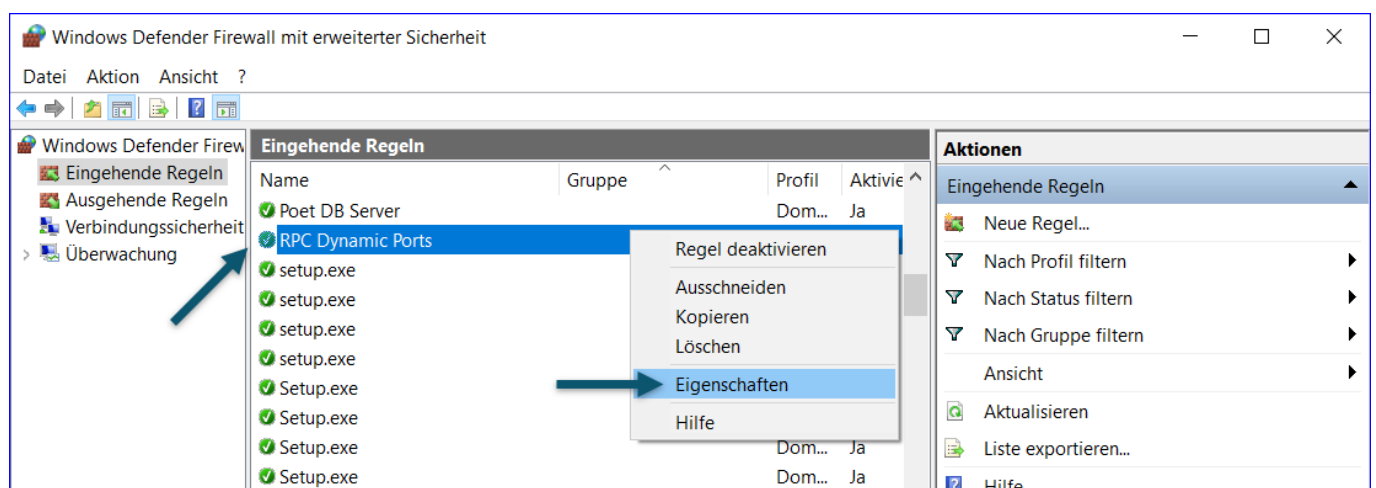

Firewall Konfiguration Compass Software

Unter dem Reiter **Protokolle und Ports** müssen Sie den **Protokolltyp** auf **TCP**, den **Lokalen Port** zu **Dynamische RPC-Ports** und den Punkt **Remoteport** zu **Alle Ports** ändern.

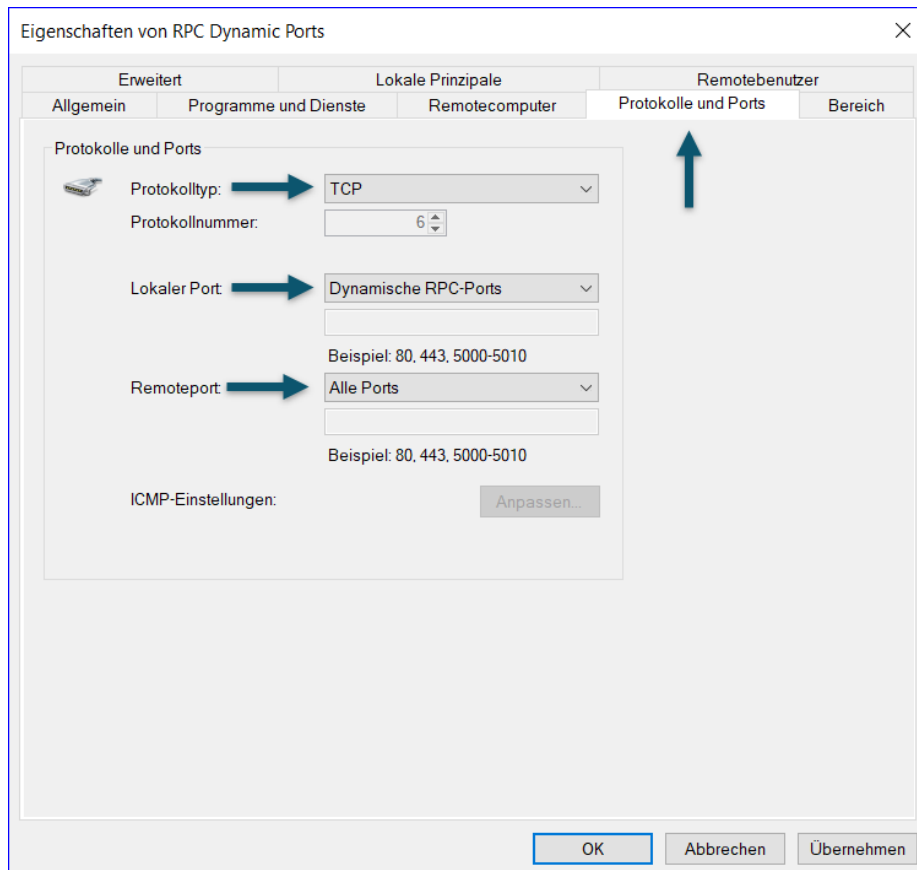


Firewall Konfiguration Compass Software


1.2 Poet DB Server Regel

Der nächste Schritt ist, dass Sie eine neue Regel, der Poet Server-Datei hinzufügen.

Fügen Sie unter **Eingehende Regeln** eine **Neue Regel** hinzu.

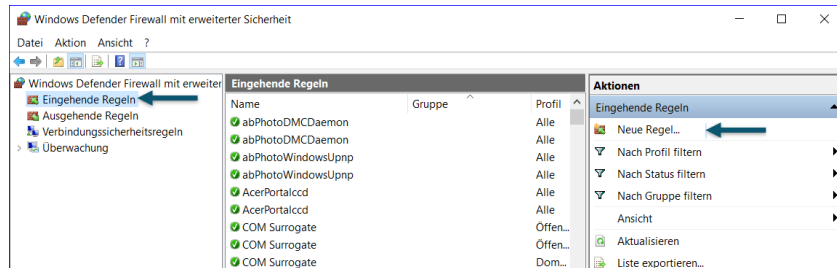


Wählen Sie unter dem Punkt **Schritte** den Punkt **Programm** aus. Wählen Sie **Dieser Programmpfad** aus und navigieren Sie, wenn Sie auf **Durchsuchen** geklickt haben, zum Ordner, in welchem Sie die Compass Software installiert haben. Dort befindet sich ein Unterordner, der **PoetObjectServer** heißt.

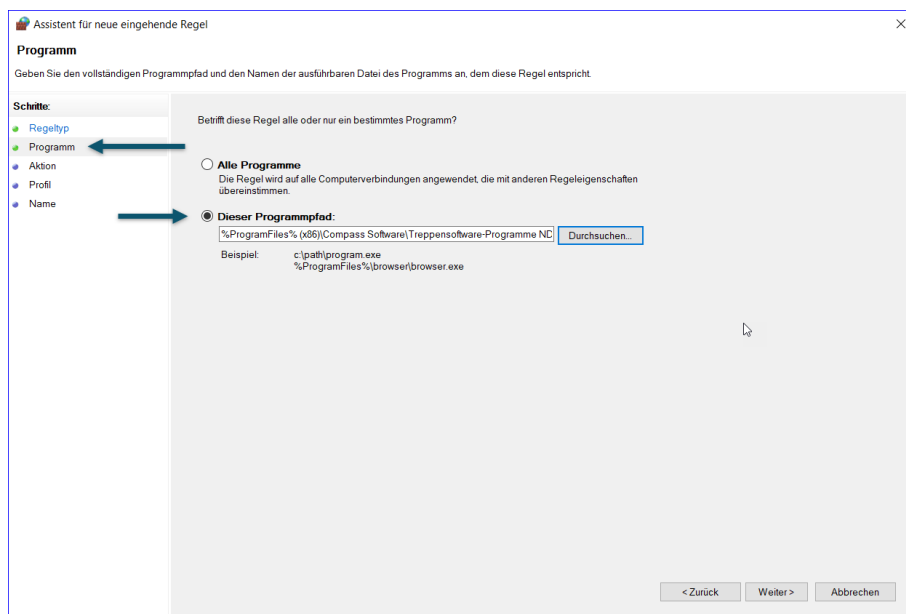

Jetzt kommt ein wichtiger Punkt:


Wählen Sie die **ptserv32.exe** aus, wenn Sie die Version **10.9.x.x** oder älter der Compass Software nutzen.

Wählen Sie die **FastObjectServer.exe** aus, wenn Sie die Version **10.10.x.x** oder neuer der Compass Software nutzen.

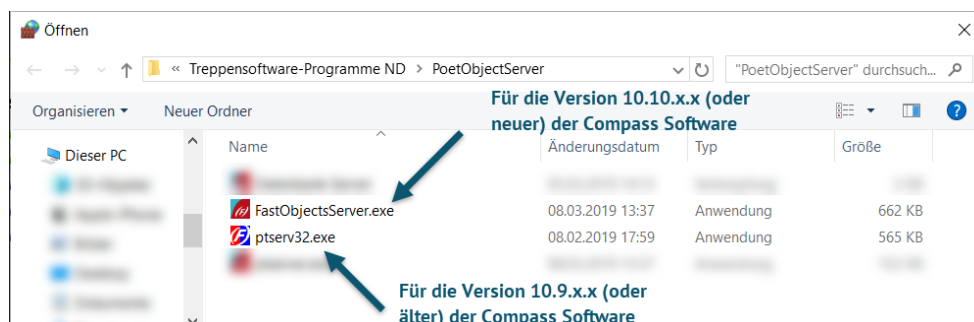


Firewall Konfiguration Compass Software

Nachdem Sie das gemacht haben, wählen Sie im nächsten Fenster **Verbindung zulassen** aus und klicken auf **Weiter**.

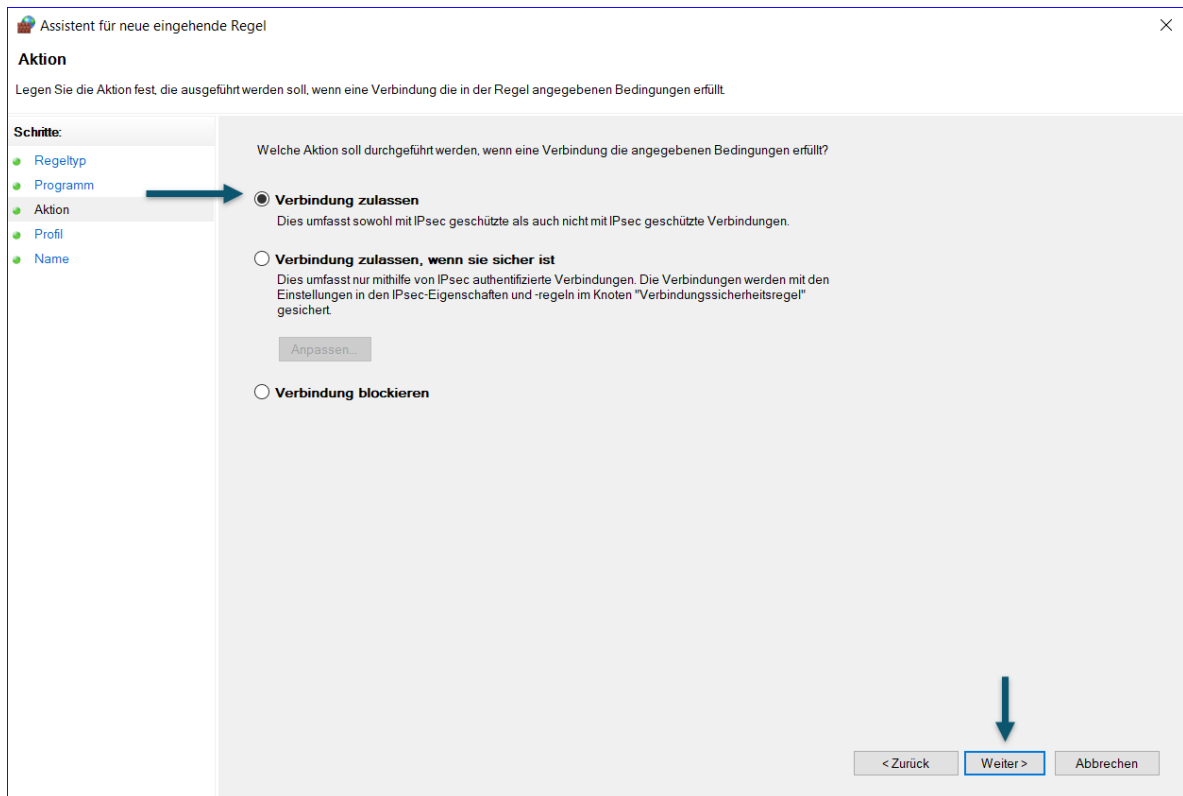


Wichtig: bitte **entfernen** Sie den Haken bei **Öffentlich**.

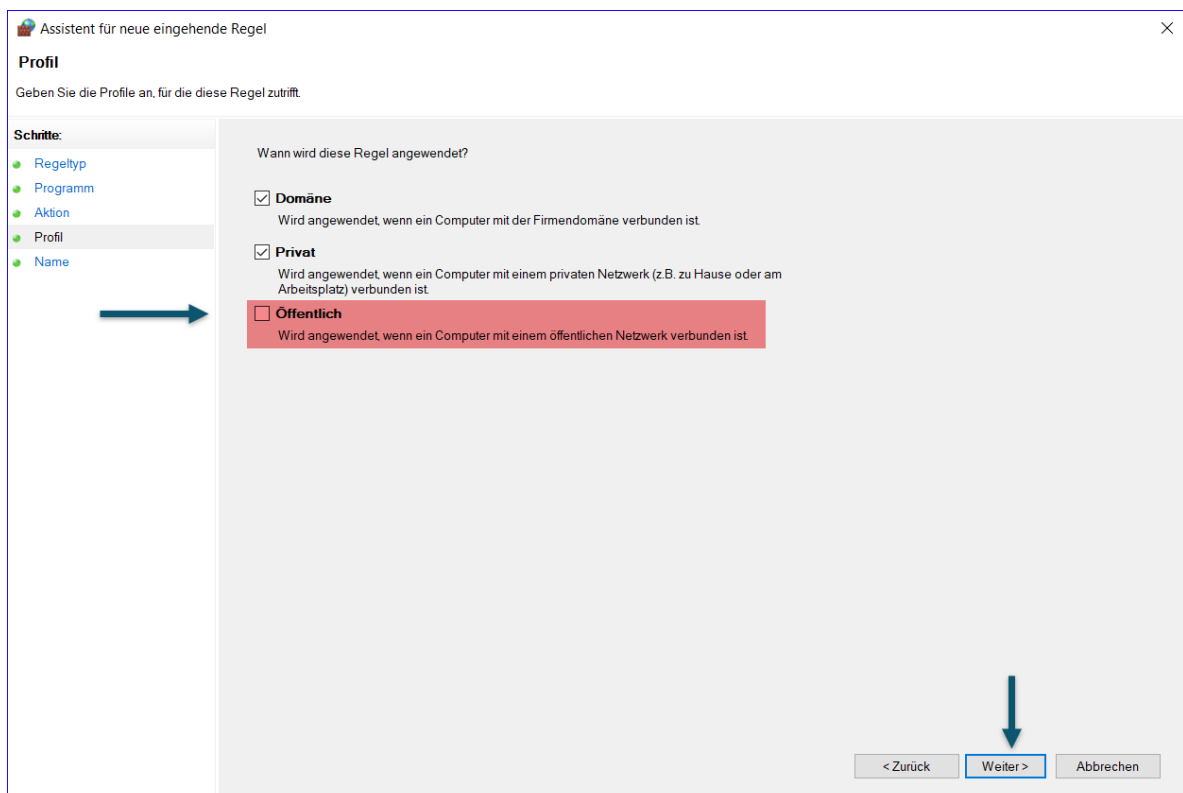

Firewall Konfiguration Compass Software

Nachdem Sie auf **Weiter** geklickt haben, müssen Sie die Regel im nächsten Fenster benennen. Nennen Sie diese **Poet DB Server** und klicken auf **Fertig stellen**.

Sollten Sie eine Compass Software Version **10.10.x.x** oder aktueller nutzen, nennen Sie diese Regel bitte **Poet DB Server 12.0**

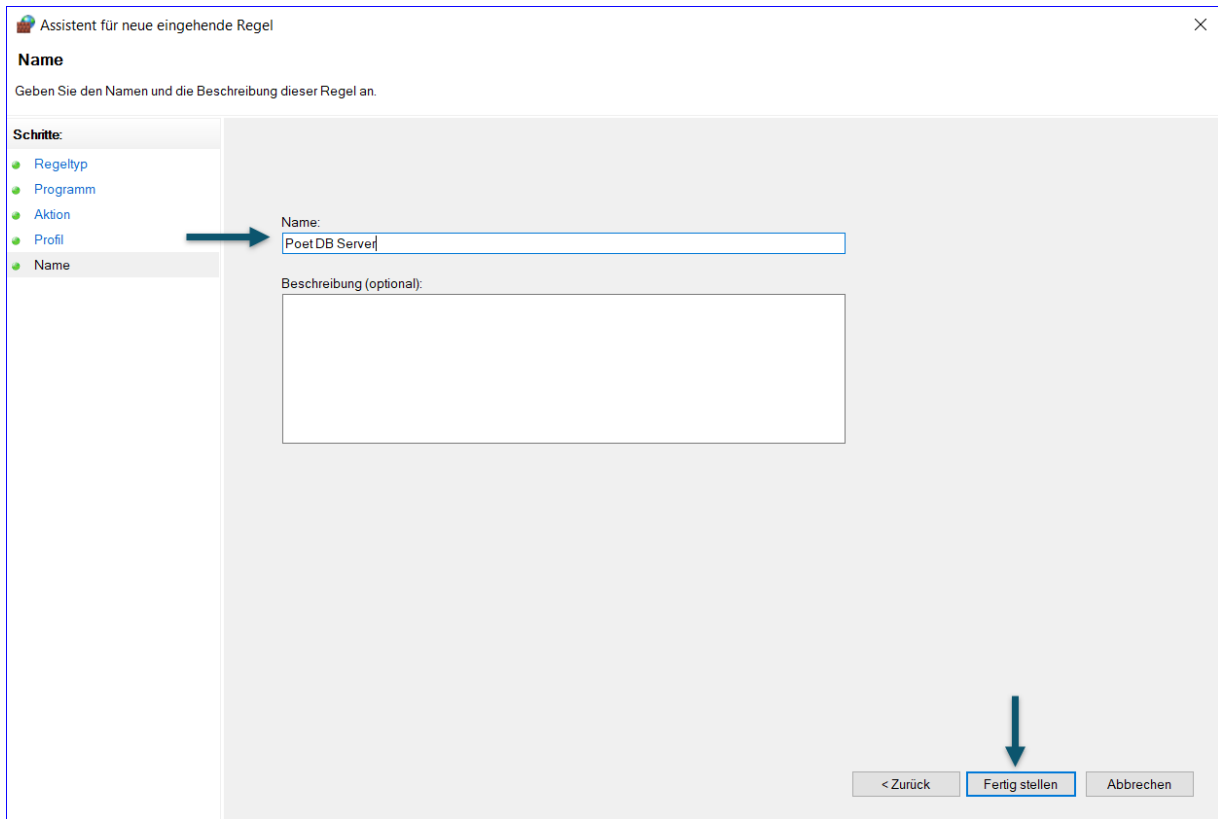

Assistent für neue eingehende Regel

Name

Geben Sie den Namen und die Beschreibung dieser Regel an.

Schritte:

- Regeltyp
- Programm
- Aktion
- Profil
- Name**

Name: Poet DB Server

Beschreibung (optional):

< Zurück Fertig stellen Abbrechen